




VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM formaatzaag met verplaatsbare zaagwagen Class PX 350 I

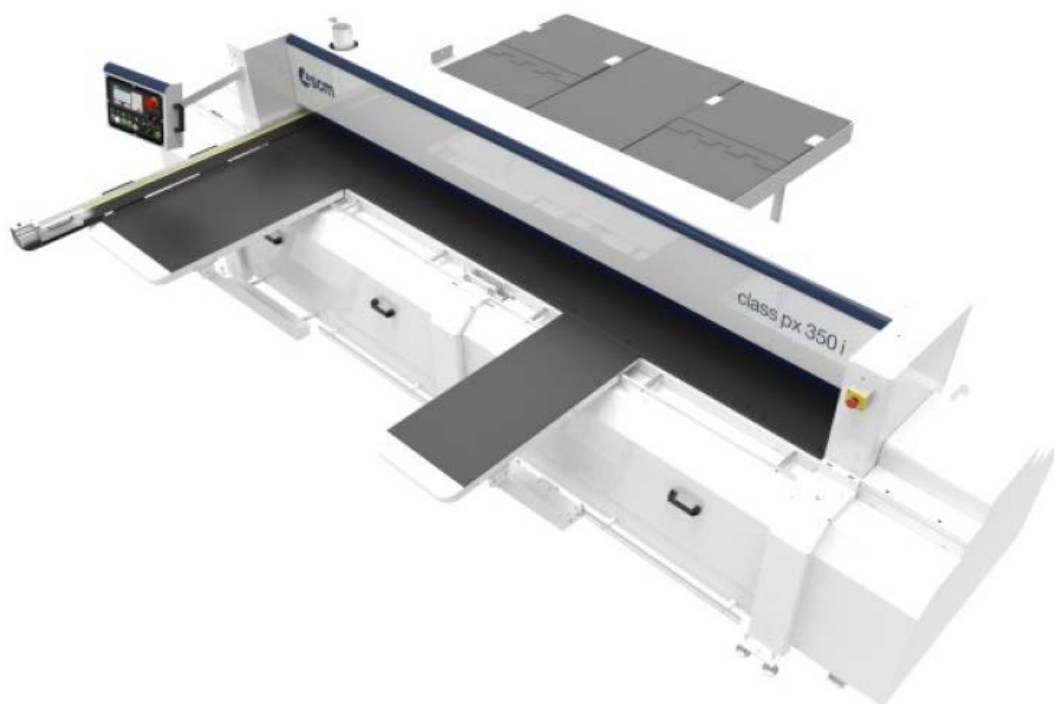

Standaarduitrusting:

- Zaagwagen met schuinstelbare zaagunit met schuinverstelling middels een degelijke constructie. Maximale verplaatsing zaagwagen 40 m/min.
- Detectiesysteem voor paneellengte voor een geoptimaliseerde zaagcyclus.
- Mogelijkheid voor het zagen van groeven met een numerieke uitlezing voor de diepte.
- Bedieningsconsole boven de machine met Ready besturing voor 2 gestuurde assen:
- Telescopische geleider op de afkorttafel uittrekbaar tot 2500 mm en gemonteerd op een grote vaste tafel van 600x1350 mm vanaf de zaaglijn, compleet met:
 - Elektronische schuinverstelling van het zaagblad.
 - Elektronische verstelling van de achteraanslag met uitlezing van de positie m.b.v. een magneetband.
 - 3 Werkmoden: handmatig – semiautomatisch – automatisch met opslag van 99 programma's.
 - Calculator en urenteller.
- Aangedreven en gestuurde aanslag achter de zaaglijn instelbaar van 9 – 1300 mm.
- 2 Vaste tafels en 1 verplaatsbare tafel.
- Extra start en stopknoppen geplaatst op de verplaatsbare tafel om bij het verwerken van grote panelen een commando te geven.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Max. diameter zaagblad	350 mm
Max. zaaghoogte 90 °	105 mm
Max. zaaghoogte 45 °	72 mm
Toerental zaagblad	4.000 omw/min
Zaagbreedte met geleider	1.300 mm
Zaaglengte	2.600 – 3.200 – 3.800 mm (afhankelijk van uitvoering)
Twee oplegtafels	600X1350 mm
Zaagblad schuinstelbaar	0 - 46 °
Motorvermogen	5,5 kW
Aansluiting afzuiging	1x Ø120 mm en 2x Ø100 mm

Uitvoeringen:

- R0.08.08 SCM Class PX 350i – 2600
- R0.08.10 SCM Class PX 350i – 3200
- R0.08.12 SCM Class PX 350i - 3800

Opties:

- 57.03.60 Extra verplaatsbare oplegtafel 400x1350 mm voor het ondersteunen van grote panelen.
- 57.03.61 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 3.200 mm
Geplaatst op de vaste oplegtafel, compleet met:
2 Aanslagen en goed uitleesbaar maatlint.
- 57.03.62 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 2.500 mm met digitale uitlezing van de aanslagen geplaatst op de vaste oplegtafel, compleet met:
 - 2 Aanslagen met onafhankelijke digitale uitlezing via LCD i.c.m. magneetband.
 - Rol voor ondersteuning van het product.
- 57.03.63 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 3.200 mm met digitale uitlezing van de aanslagen geplaatst op de vaste oplegtafel, compleet met:
 - 2 Aanslagen met onafhankelijke digitale uitlezing via LCD i.c.m. magneetband.
 - Rol voor ondersteuning van het product.
- 57.03.64 Verstekaanslag met automatische correctie van de positie van de aanslagnok t.o.v. de schuinverstelling van het zaagblad. Telescopische uittrekbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max. 1500 mm positioneerbaar. Snelinstelbare posities.





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

- 57.03.65 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van de aanslag met automatische compensatie van de nok tijdens het schuinverstellen. Telescopische uittrekbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max. 1500 mm positioneerbaar.
Snelinstelbare posities.
1 Digitale uitlezing.
- 57.03.66 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van de hoek met automatische compensatie van de nok tijdens het schuinverstellen. Telescopische uittrekbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max. 1500 mm positioneerbaar.
Snelinstelbare posities.
1 Digitale uitlezing.
- 57.03.67 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van aanslag en hoek met automatische compensatie van de nok tijdens het schuinverstellen. Telescopische uittrekbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max. 1500 mm positioneerbaar.
Snelinstelbare posities.
2 Digitale uitlezingen.
- 57.03.68 Aanslaglineaal voorzien van 1 nok
t.b.v. het zagen van parallel zaagsneden tot 1000 mm.
- 57.03.69 Aanslaglineaal voorzien van digitaal uitleesbare nok
t.b.v. het zagen van parallel zaagsneden tot 1000 mm.
- 57.03.70 3e gestuurde as voor instelling zaaghoogte
- 57.03.71 Omvormer voor regeling toerental van 1500 - 5000 omw/min
- 57.03.72 Laser voor aangeven van zaaglijn
De laser projecteert een rode lijn ter hoogte van de zaaglijn om handmatig te kunnen positioneren en zagen.
**De lengte van de laserlijn is beperkt en afhankelijk van de lichtintensiteit rondom de machine.*
- IBS Transport en inbedrijfstelling
Dit bestaat uit:
- Het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland.
 - Levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf door een vakkundige monteur.
 - Transportverzekering.

