




VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Duin hydraulische opsluitbanken

27-08-2014

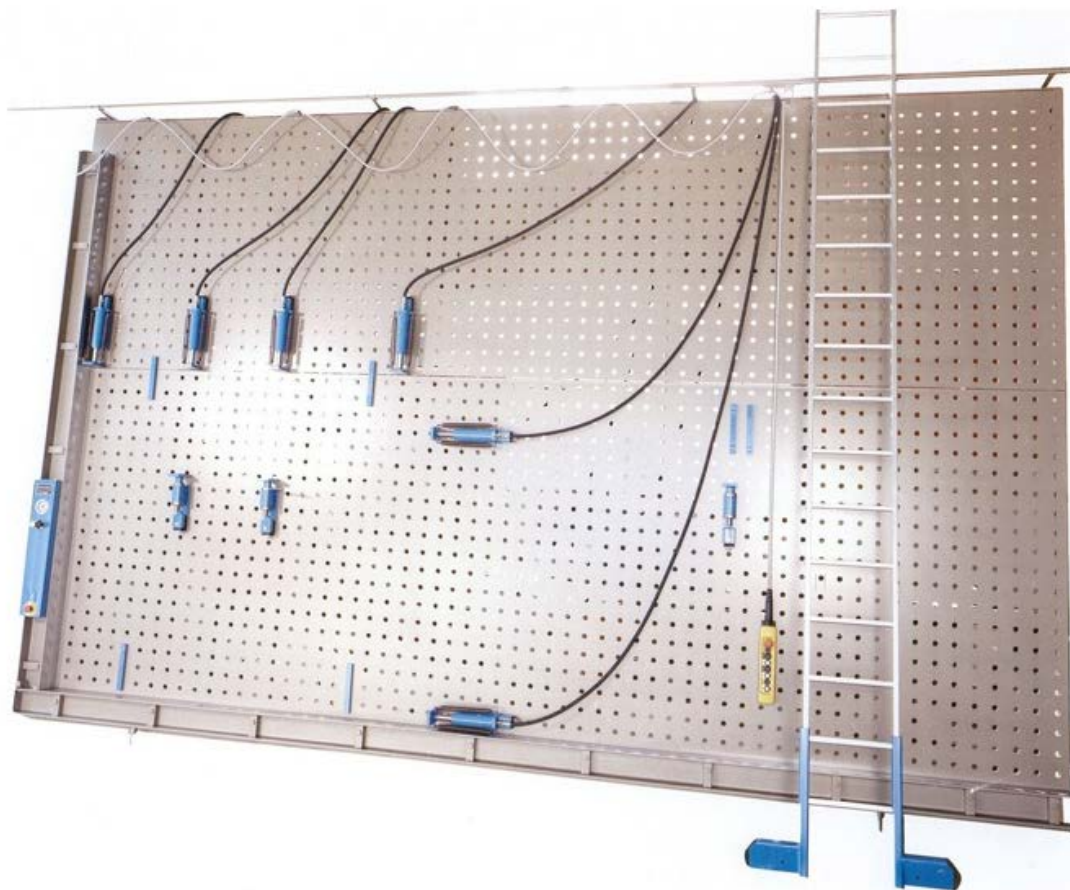

Standaard uitvoering:

Standaard is de opsluitbank leverbaar in zowel verticale als horizontale uitvoering, in afmetingen van 2500 x 1000 mm tot 6000 x 3500 mm. Andere afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. De standaarduitrusting bestaat uit:

- 6 enkelwerkende hydraulische cilinders (drukkracht bij 100bar \pm 2000kg per cilinder);
- 2 fijnnastelbare aanslagen;
- 6 onderleggers;
- 1 draadloze afstandbediening.

De hydraulische opsluitbank is een zeer solide en compact geconstrueerde machine met een 10mm stalen blad. Door de zuiver vlak geschaafde aanslagbalken en het gatensysteem is de opsluitbank geschikt voor het perfect haaks opsluiten en volledig dichtdrukken van de houtverbinding bij ramen, deuren, kozijnen etc.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice



Bij de grotere verticale opsluitbanken vanaf 2000 x 3000 mm behoort een hefplateau tot de opties. Met het hefplateau kan de bedienende persoon grotere werkstukken opbouwen waar voorheen een extra persoon nodig was. Overige opties zijn:

- Ladder (evt. verrijdbaar), waardoor de gehele opsluitbank beter bereikbaar wordt;
- Lijmbeugels, om het wegspatten van het hout tijdens het persen te voorkomen;
- Inlegsteunen.

