



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM vierzijdige schaafautomaat, type Profiset 40



### Standaard uitvoering:

- Monoblok stalen machineframe met verstevigingsribben.
- 2-Assige "Ready" besturingsunit met de volgende mogelijkheden:
  - Automatisch positioneren van de bovenas en de linkeras
  - Selecteren doorvoersnelheid
  - Selecteren handmatig, semi-automatisch of automatisch met een geheugencapaciteit tot 99 programma's
  - Calculator en urenteller



- Bovenbalk met doorvoersysteem gelijktijdig op hoogte instelbaar met de bovenas t.b.v. een snelle en eenvoudige machine-instelling.
- Vlaktafel trekbaar geconstrueerd.
- Strijkliniaal geschikt voor een referentiefrees voor het voorstrijken van het werkstuk.
- Fijnstelling van de horizontale en verticale assen met instelnonius aan de voorzijde van de machine.
- Mechanisch digitale uitleesklokjes t.b.v. de werkbreedte en -hoogte tot 0,1 mm.
- Linkeras met aandrukgroep en aanslagliniaal aan de afvoerzijde gelijktijdig verstelbaar.
- Aangedreven geharde schuin vertande stalen aanvoerrollen.



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

- Veiligheidskap met geluiddempend materiaal voor de aanvoerrollen en schaafassen met veiligheidsschakelaar.
- Handmatig bediend tafelsmeerapparaat.
- Doorvoerrol in tafelblad aan uitvoerzijde



- Schakelkast met thermische beveiligingen voor alle motoren.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Noodstop.
- **Machine wordt geleverd exclusief schaafkoppen.**






# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

### Technische gegevens:

Min. werkbreedte (eindmaat)	23 mm
Max. werkbreedte (eindmaat)	180 mm
Min. werkhoogte (eindmaat)	10 mm
Max. werkhoogte (eindmaat)	105 mm
Min. lengte van enkele werkstukken	300 mm
Doorvoersnelheid	6 - 12 m/min.
Motorvermogen doorvoer	0,75/1,1 kW (1/1,5 PK)
Vermogen verticale assen (1 motor voor 2 assen)	7,5 kW (10 PK)
Vermogen vlakas/vandikteas (1 motor voor 2 assen)	7,5 kW (10 PK)
Toerental van de assen	6000 omw./min.
Asdiameter	35 mm
Opspanlengte verticale assen	120 mm
Opspanlengte horizontale assen	190 mm
Diameter gereedschapsdiameter hor. as	100 mm
Min. gereedschapsdiameter verticale as	100 mm
Max. gereedschapsdiameter verticale	120 mm
* Profileercapaciteit	10 mm
* Geen axiale verstelling	
Verstelbereik van de beitlassen	-/+ 1 mm
Diameter doorvoerwalsen	120 mm
Lengte vlaktafel	1700 mm
Stelbereik vlaktafel en strijklinaal	10 mm
Aansluitdiameter van de afzuigmonden	4 x Ø 120 mm

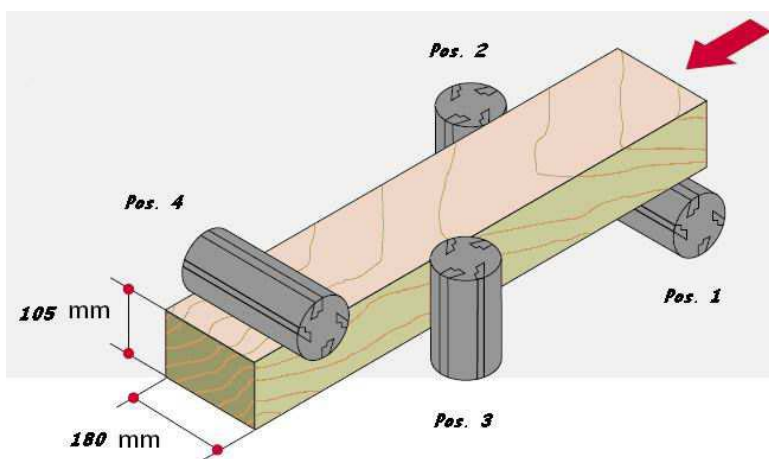

### Assenvolgorde:

- Pos 1 = vlakas
- Pos 2 = strijkas
- Pos 3 = rechteras
- Pos 4 = bovenas

### Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.